CARPET TILE NT

カーペットタイル NT

NT-700Neo ····P105
NT-7100ミスティ /7200アルモニー ····P107
NT-7300フレスコ /7400ジェントル ····P108
NT-550/550V····P109
NT-250eco····P111
NT-200cx····P114
NT-350/350L,V,G····P115
NT-930ジオメトロ /490プランタ····P119
NT-470ラグゼ /690ヴァリアス····P120
NT-460ミルト/440 ホライゾン····P121
NT-980ロードス/640アメンダ····P122
NT-920プレシス/140ランド····P123
NT-1350医療福祉施設用 /その他部材····P124

NT-700 Neo ベーシック

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,000**円／m²

【1,750円／枚（枚売可）**】**

組成	パイル	原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™）100%
	パッキング	PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ（全厚 6.5mm）	
重量	26.2kg／ケース	
密度	1/10G×8.8ST	
サイズ	50cm×50cm	
JIS認定コード	JIS L 4406	
JIS認定番号	QT 0508004	
防炎	試験番号 E 2120120	
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）	
接着剤	ベンリダイン GT-NTR	
機能	防炎 制電 SH 耐汚性 JIS 適合品 抗菌 学校用カーペット 文教施設総合処理品	
施工	※市松貼りをおすすめします。	

NT-700 S 裏面のり付加工

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,400**円／m²

【1,850円／枚（2枚単位での販売）**】**

組成	パイル	原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™）100%
	パッキング	PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ（全厚 6.5mm）	
重量	26.3kg／ケース	
密度	1/10G×8.8ST	
サイズ	50cm×50cm	
防炎	試験番号 E 2120139	
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）	
接着剤	ベンリダイン GT（接着補強）	
機能	防炎 制電 SH 耐汚性	
施工	※市松貼りをおすすめします。	

※施工上の注意：一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダイン GTで補強を行ってください。

NT-700 E 超制電 裏面のり付加工

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **11,000**円／m²

【2,750円／枚（2枚単位での販売）**】**

組成	パイル	原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™）100%
	パッキング	PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ（全厚 6.5mm）	
重量	26.3kg／ケース	
密度	1/10G×8.8ST	
サイズ	50cm×50cm	
防炎	試験番号 E 2120147	
制電性	0.5KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）	
接着剤	ベンリダイン GT（接着補強）	
機能	防炎 制電 SH 耐汚性	
施工	※市松貼りをおすすめします。	

※施工上の注意：一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダイン GTで補強を行ってください。

NT-7001



NT-7005　N-7005S（裏面のり付）

NT-7009　N-7009S（裏面のり付）

NT-7002　N-7002S（裏面のり付）

NT-7006



NT-7010

NT-7003　N-7003S（裏面のり付）N-7003E（超制電）

NT-7007



NT-7011　N-7011S（裏面のり付）

NT-7004　N-7004S（裏面のり付）N-7004E（超制電）

NT-7008　N-7008S（裏面のり付）

NT-7012

NT-7013　N-7013S（裏面のり付）

NT-7014　N-7014S（裏面のり付）

NT-7015 N-7015S（裏面のり付）

NT-7021

NT-7027

NT-7016 N-7016S（裏面のり付）

NT-7022 N-7022S（裏面のり付）

NT-7028

NT-7017

NT-7023

NT-7029

NT-7018

NT-7024


NT-7030 N-7030S（裏面のり付）

NT-7019

NT-7025

NT-7031 N-7031S（裏面のり付）

NT-7020 N-7020S（裏面のり付）

NT-7026 N-7026S（裏面のり付）

NT-7032

原着ナイロンの4つの特長

1▸防汚性

繊維の断面が四角中空糸なので汚れが目立ちません。
がんこな汚れも除去しやすく、本来の色を保ち続けます。

四角中空糸の断面図

光を散乱させる中空構造によって、汚れを目立たせないようにする効果を発揮します。



汚染物・薬品滴下クリーニング試験

汚れ・薬品の種類	原着ナイロン	後染めナイロン
コーヒー（通常洗浄）	B	C
コーヒー（漂白剤使用）	A	脱色
ソース	A	B
コーラ	A	A
牛乳	A	A
塩素系漂白剤（原液）	A	脱色
アンモニア水（28%）	A	A

汚染の判定等級
A：汚れがない、あるいはほとんどない
B：汚れがわずかに残る
C：汚れが目立つ

※試験方法は「塩素系漂白剤滴下試験方法」に準じます。
※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

2▸耐久性と弾性回復力

歩行による摩擦がもたらす表面の色落ちが少なく、弾性回復力も優れています。

3▸耐候性

直射日光による色褪せが少ない素材です。
耐光堅ろう度試験でも性能を実証。
開口部の広い空間にもお使いいただけます。

耐光堅ろう度試験

商品	100時間照射後	200時間照射後
原着ナイロン	5級（変化無し）	5級（変化無し）
後染めナイロン	2〜3級（褐色）	1〜2級（褐色）

※「紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法」（JIS L 0842）に基づき、63℃に温度調節した中で100時間及び200時間照射後、グレースケールで判定。
※自社製品内での測定値であり保証値ではありません。

4▸耐薬品性

塩素系漂白剤や薬品に対して耐性があり色落ちしにくい素材です。
クリーニングに漂白剤を用いる場合も安心です。

塩素系漂白剤滴下試験



試験方法
汚れ・薬品付着
↓
24時間放置
↓
水洗い
↓
中性洗剤洗い
↓
水洗い
↓
乾燥
↓
判定

NT-7100 ミスティ

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,500**円／㎡

【1,875円／枚（枚売可）**】**

組成	パイル　原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™）100%
	バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	4〜2mmループ（全厚 6.7mm）
重量	25.6kg／ケース
密度	1/10G×9.8ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2120109
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5㎡）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	防炎 制電 SH 抗ウイルス 置き敷き　Antron Lumena
施工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。※但し流し貼りの際、場合により目地が目立つことがあります。

パターン写真



NT-7103　50cm

NT-7101　（実物大）

NT-7104　（実物大）

NT-7105　（実物大）

NT-7102　（実物大）

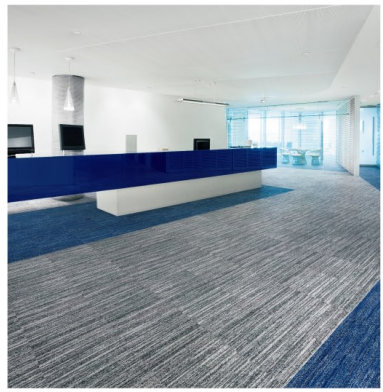

NT-7101・7102

NT-7103　（実物大）

NT-7200 アルモニー

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,500**円／㎡

【1,875円／枚（枚売可）**】**

組成	パイル　原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™）100%
	バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	4〜2.5mmループ（全厚 6.7mm）
重量	25.4kg／ケース
密度	1/10G×10.2ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2120110
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5㎡）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	防炎 制電 SH 抗ウイルス 置き敷き　Antron Lumena
施工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。※但し流し貼りの際、場合により目地が目立つことがあります。

パターン写真

NT-7201　50cm

NT-7201　（実物大）

NT-7204　（実物大）

NT-7205　（実物大）

NT-7202　（実物大）



NT-7203　（実物大）

NT-7201・7203

NT-7301 （実物大）

NT-7303 （実物大）

NT-7305 （実物大）

NT-7302 （実物大）

NT-7304 （実物大）

NT-7306 （実物大）

NT-7300 フレスコ

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,500円／m²**
【1,875円／枚（枚売可）】

組成	パイル　原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™）100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	4～2.5mmループ（全厚 6.7mm）
重量	25.4kg／ケース
密度	1/10G×10.1ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2120111
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	防炎 制電 SH 耐荷性 置き敷き　Antron Lumena solution dyed nylon
施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※但し流し貼りの際、場合により目地が目立つことがあります。

パターン写真

NT-7304　50cm

NT-7401 （実物大）

NT-7403 （実物大）


NT-7405 （実物大）

NT-7402 （実物大）

NT-7404 （実物大）


NT-7406 （実物大）

NT-7400 ジェントル

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,500円／m²**
【1,875円／枚（枚売可）】

組成	パイル　原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™）100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.7～2.7mmループ（全厚 6.3mm）
重量	25.0kg／ケース
密度	1/10G×11.5ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2120148
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	防炎 制電 SH 耐荷性 置き敷き　Antron Lumena solution dyed nylon
施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※但し流し貼りの際、場合により目地が目立つことがあります。

パターン写真

NT-7402　50cm

NT-550 ベーシック

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	6,000円／㎡ 【1,500円／枚（枚売可）】
組成	パイル　原着ナイロン100％ バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ（全厚 6.2mm）
重量	23.8kg／ケース
密度	1/10G×9.5ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2120118
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5㎡）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	防炎 制電 SH 耐荷性 中歩行
施工	※市松貼りをおすすめします。

市松貼り

コストパフォーマンスに優れた原着ナイロンシリーズです。
バリューラインとベーシックの組み合わせで
コーディネイトの幅が広がります。

NT-5504 （実物大）

NT-5510 （実物大）

NT-5516 （実物大）

NT-5505 （実物大）

NT-5511 （実物大）

NT-5517 （実物大）

NT-5506 （実物大）

NT-5512 （実物大）

NT-5518 （実物大）

NT-5501 （実物大）

NT-5507 （実物大）

NT-5513 （実物大）

NT-5519 （実物大）

NT-5502 （実物大）

NT-5508 （実物大）

NT-5514 （実物大）

NT-5520 （実物大）

NT-5503 （実物大）

NT-5509 （実物大）

NT-5515 （実物大）

NT-5521 （実物大）

NT-551V （実物大）

NT-554V （実物大）

NT-552V （実物大）

NT-555V （実物大）

NT-553V （実物大）

NT-550 V バリューライン

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	6,200円／m² 【1,550円／枚（枚売可）】
組成	パイル　原着ナイロン100％ バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ（全厚 6.2mm）
重量	23.8kg／ケース
密度	1/10G×9.5ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2120119
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	防炎 / 制電 / SH 耐刃性 / 中歩行
施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

パターン写真

NT-553V　50cm

NT-5508・5512

NT-5501・551V

NT-250 ベーシック

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **6,800**円／㎡

【1,700円／枚（枚売可）**】**

組成	パイル　BCFナイロン100%
	バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布
	エコマーク認定商品
	グリーン購入法適応商品
パイル長	3.5mmループ（全厚 6.5mm）
重量	25.1kg／ケース
密度	1/10G×10.8ST
サイズ	50cm×50cm
JIS認定コード	JIS L 4406
JIS認定番号	QT 0412001
防炎	試験番号 EN 060012
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5㎡）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	防炎 / 制電 / SG 耐汚染 / SH 耐汚染 / 置敷行 / JIS 適合品 / 学校用カーペット 文教施設協会推奨品
施工	※市松貼りをおすすめします。

市松貼り


NT-2554 （実物大）


NT-2563 （実物大）

NT-2557 （実物大）

NT-2555 （実物大）


NT-2564 （実物大）


NT-2568 （実物大）

NT-2556 （実物大）


NT-2570 （実物大）

NT-2910 （実物大）

NT-2551 （実物大）

NT-2908 （実物大）


NT-2565 （実物大）

NT-2907 （実物大）

NT-2552 （実物大）

NT-2561 （実物大）

NT-2558 （実物大）

NT-2576 （実物大）

NT-2553 （実物大）


NT-2562 （実物大）

NT-2909 （実物大）

NT-2577 （実物大）

NT-2801 （実物大）

NT-2810 （実物大）

NT-2813 （実物大）

NT-2811 （実物大）

NT-2814 （実物大）

NT-2812 （実物大）

NT-250 シンプルライン

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） 7,100円／m² 【1,775円／枚（枚売可）】

組成	パイル BCFナイロン100％
	バッキング リサイクルPVC+ガラス不織布
	エコマーク認定商品
	グリーン購入法適応商品
パイル長	3.5mmループ（全厚 6.5mm）
重量	25.1kg／ケース
密度	1/10G×11.8ST
サイズ	50cm×50cm
JIS認定コード	JIS L 4406
JIS認定番号	QT 0412001
防炎	試験番号 EN 070037
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	防炎 制電 SG 防汚性 SH 耐摩耗性 JIS 適合品
施工	※市松貼りをおすすめします。

市松貼り

100%リサイクル。環境提案カーペットタイル

ーNT-250ecoは、フル回収・ゼロ廃棄・100%リサイクルが可能ですー

パイル層とバッキング層を分離せず、まるごと・ムダのない再資源化を実現

パイル層とバッキング層をまるごとリサイクルできます。これにより、分離に伴うエネルギー消費および廃棄物の軽減を可能にしました。環境に配慮したムダのない画期的なシステムです。

リサイクルシステム



塩ビ廃材をリサイクルしたバッキングを使用しています。

エコマーク認定

（財）日本環境協会エコマーク事務局の審査に合格した商品に使用できるマークです。認定基準は下記の通りになります。

①廃タイルカーペット由来のポストコンシューマ材料からなる再生材料が製品全体質量比の10%以上使用されていること。

②ポストコンシューマ材料からなる再生材料が、製品全体質量比の25%以上使用されていること。ただし、再生材料にプレコンシューマ材料も合わせて使用する場合の配合率については、以下の式による。

$$\frac{\text{プレコンシューマ材料質量}}{\text{製品全体質量}}(\%) \times 1/2 + \frac{\text{ポストコンシューマ材料質量}}{\text{製品全体質量}}(\%) \geqq 25\%$$

グリーン購入法適応品

リサイクル材の使用率が25%以上（製品重量比）の商品につけられるマークです。NT250ecoはこれに対応し、グリーン購入法特定調達物品情報提供システムにも登録しています。

グリーン購入法適応商品

廃材カーペットタイルの回収条件

1 ▶ 回収可能な廃材

パイルはナイロン100%、バッキングは塩ビ100%に限ります。

2 ▶ 回収可能な地域

- 関東地区…東京23区、横浜市、川崎市、さいたま市、千葉市
- 関西地区…大阪市、堺市、神戸市、尼崎市
- 東海地区…愛知県、岐阜県、三重県

（その他の地域については別途ご相談ください）

3 ▶ 回収費用について

廃材カーペットタイルは産業廃棄物です。回収費用については別途お見積・ご相談の上対応させていただきます。

4 ▶ 回収時の注意点

エコマークの行動規範に則り、回収後の再施工品についてはエコマーク商品をご使用ください。

NT-250 ワイドライン

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,100**円／㎡
【**1,775**円／枚（枚売可）】

組成	パイル　BCFナイロン**100**% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 エコマーク認定商品 グリーン購入法適応商品
パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
重量	**25.1**kg／ケース
密度	1/10G×11.8ST
サイズ	**50**cm×**50**cm
JIS認定コード	JIS L 4406
JIS認定番号	QT 0412001
防炎	試験番号 EN 070037
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5㎡）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	
施工	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※但し流し貼りの際、場合により目地が目立つことがあります。

パターン写真

NT-2606　50cm

NT-2601　（実物大）

NT-2606　（実物大）

NT-2607　（実物大）

NT-2602　（実物大）

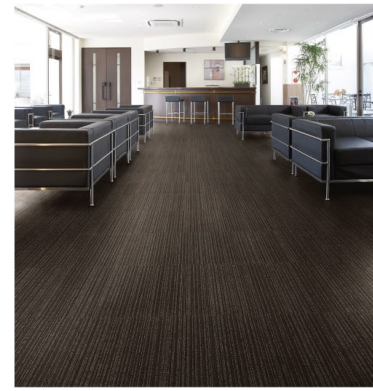

NT-2601

NT-250 スリムライン

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **7,100**円／㎡
【**1,775**円／枚（枚売可）】

組成	パイル　BCFナイロン**100**% バッキング　リサイクルPVC+ガラス不織布 エコマーク認定商品 グリーン購入法適応商品
パイル長	**3.5**mmループ（全厚 **6.5**mm）
重量	**25.1**kg／ケース
密度	1/10G×11.8ST
サイズ	**50**cm×**50**cm
JIS認定コード	JIS L 4406
JIS認定番号	QT 0412001
防炎	試験番号 EN 070037
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5㎡）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	
施工	※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※但し流し貼りの際、場合により目地が目立つことがあります。

パターン写真

NT-2701　50cm

NT-2705　（実物大）

NT-2702　（実物大）

NT-2703　（実物大）

NT-2701　（実物大）

NT-2704　（実物大）

NT-2706　（実物大）

NT-2001 solid

NT-2008 mix

NT-2015 solid

NT-2002 mix

NT-2009 solid

NT-2016 mix

NT-2003 mix

NT-2010 solid

NT-2017 mix

NT-2004 mix

NT-2011 mix

NT-2018 mix

NT-2005 solid

NT-2012 mix

NT-2019 solid

NT-2022 mix

NT-2025 mix

NT-2006 mix

NT-2013 mix

NT-2020 mix

NT-2023 solid

NT-2026 mix

NT-2007 solid

NT-2014 solid

NT-2021 mix

NT-2024 solid

NT-2027 solid

NT-200 CX

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）	7,800円／m² 【1,950円／枚（枚売可）】
組成	パイル　原着ナイロン100% ※NT-2025、2026はBCFナイロン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	5mmカット（全厚 7.5mm）
重量	21.1kg／ケース
密度	1/10G×11.8ST ※NT-2025、2026は1/10G×12.8ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2120108 ※NT-2025、2026はE 2120169
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	防炎 / 制電 / SH 制汚性 / 置き敷き
施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

原着ナイロンカットパイル

（ミックス／ソリッド）

クォリティーを全て原着に変更し、
新シリーズとして生まれ変わりました。
お求めやすい価格にリニューアルし、
耐久性も上がっております。

※NT-2025、2026は原着ではありません。

NT-350 ベーシック

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） 5,200円／㎡
【1,300円／枚（枚売可）】

組成	パイル　原着ポリプロピレン100％ パッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ（全厚 6.2mm）
重量	23.9kg／ケース
密度	1/10G×10.5ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 EO 060039
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5㎡）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	
施工	※市松貼りをおすすめします。

裏面のり付加工

NT-350S ベーシック

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） 5,600円／㎡
【1,400円／枚（2枚単位での販売）】

- 裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。
- スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。

組成	パイル　原着ポリプロピレン100％ パッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ（全厚 6.2mm）
重量	24.0kg／ケース
密度	1/10G×10.5ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 EO 060039
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5㎡）
接着剤	ベンリダイン GT（接着補強）
機能	
施工	※市松貼りをおすすめします。

※施工上の注意：一般的な下地にはそのままで接着できますが、
下地により接着できない場合もあります。
事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、
必要な場合はベンリダインGTで補強を行ってください。

NT-350の機能性

1▸耐候性・耐薬品性に優れています。

日光や塩素系漂白剤に対しても
色褪せしにくい特性があります。

2▸優れた制電性があります。

パイルに導電糸を混入してありますので、
1KV以下の制電性を継続的に保ちます。

NT-311　NT-311S（裏面のり付）

NT-374　NT-374S（裏面のり付）

NT-379　NT-379S（裏面のり付）


NT-375　NT-375S（裏面のり付）

NT-336　NT-336S（裏面のり付）

NT-314　NT-314S（裏面のり付）

NT-376　NT-376S（裏面のり付）

NT-369

NT-371　NT-371S（裏面のり付）

NT-312　NT-312S（裏面のり付）

NT-339　NT-339S（裏面のり付）

NT-353　NT-353S（裏面のり付）

NT-355　NT-355S（裏面のり付）

NT-313　NT-313S（裏面のり付）

NT-315

NT-377　NT-377S（裏面のり付）

NT-338　NT-338S（裏面のり付）

NT-316　NT-316S（裏面のり付）

NT-382　NT-382S（裏面のり付）

NT-347

NT-317

NT-362

NT-351　NT-351S（裏面のり付）

NT-341　NT-341S（裏面のり付）

NT-348

NT-346

NT-370

NT-356　NT-356S（裏面のり付）

NT-342

NT-383

NT-354

NT-349

NT-360

NT-363　NT-363S（裏面のり付）

NT-365

NT-321G・379

NT-350L ライン

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） 5,200円／㎡
【1,300円／枚（枚売可）】

組成	パイル　原着ポリプロピレン100％ パッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ（全厚 6.2mm）
重量	23.9kg／ケース
密度	1/10G×10.5ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 EO 060039
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5㎡）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	防炎 制電 中折
施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

NT-350V バリューライン

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） 5,200円／㎡
【1,300円／枚（枚売可）】

組成	パイル　原着ポリプロピレン100％ パッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ（全厚 6.2mm）
重量	23.9kg／ケース
密度	1/10G×10.5ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 EO 060039
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5㎡）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	防炎 制電 中折
施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※但し流し貼りの際、場合により目地が目立つことがあります。

パターン写真

NT-306V　50cm

NT-394L（NT-371+NT-382）　NT-394S（裏面のり付）

NT-332L（NT-363+NT-341）　NT-332S（裏面のり付）

NT-301V（NT-371+NT-382）　NT-301S（裏面のり付）

NT-389L（NT-369+NT-374）　NT-389S（裏面のり付）

NT-328L（NT-315+NT-341）　NT-328S（裏面のり付）

NT-302V（NT-341+NT-363）　NT-302S（裏面のり付）

NT-330L（NT-376+NT-374）　NT-330S（裏面のり付）


NT-331L（NT-374+NT-376）　NT-331S（裏面のり付）


NT-303V（NT-374+NT-376）　NT-303S（裏面のり付）


NT-325L（NT-383+NT-317）

NT-335L（NT-351+NT-360）

NT-304V（NT-338+NT-379）　NT-304S（裏面のり付）

NT-392L（NT-382+NT-379）　NT-392S（裏面のり付）

NT-393L（NT-379+NT-382）　NT-393S（裏面のり付）


NT-305V（NT-342+NT-353）　NT-305S（裏面のり付）

NT-306V（NT-379+NT-382）　NT-306S（裏面のり付）

NT-323G
(NT-315+NT-341)　（実物大）

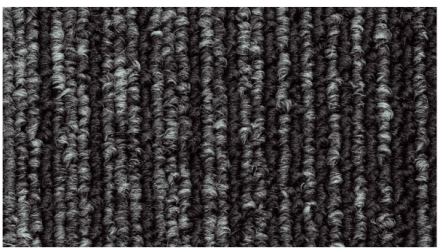

NT-322G
(NT-338+NT-379)　（実物大）

NT-321G
(NT-382+NT-379)　（実物大）



NT-321G
流し貼り施工イメージ（4 枚分）

NT-322G
市松貼り施工イメージ（4 枚分）

※NT-350G は大柄を50cm 角のタイルに裁断していますのでタイルごとに柄が異なります。
（特定の柄指定はできません）

NT-350 G グラデーション

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　5,400円／m²
【1,350円／枚（枚売可）】

組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ（全厚 6.2mm）
重量	23.9kg／ケース
密度	1/10G×10.5ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 EO 060039
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	
施工	流し貼り　市松貼り ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※但し流し貼りの際、ラインが合いませんのでご留意ください。

裏面のり付加工

NT-350 S ライン／バリューライン

MADE IN JAPAN

標準価格（税別）　5,600円／m²
【1,400円／枚（2枚単位での販売）】

- 裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。
- スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。

組成	パイル　原着ポリプロピレン100% バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.5mmループ（全厚 6.2mm）
重量	24.0kg／ケース
密度	1/10G×10.5ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 EO 060039
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤	ベンリダイン GT（接着補強）
機能	
施工	※バリューラインは流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。但し流し貼りの際、場合により目地が目立つことがあります。 ※ラインは市松貼りをおすすめします。

※施工上の注意：一般的な下地にはそのままで接着できますが、下地により接着できない場合もあります。事前に接着できるかどうかのテストを行った上で、必要な場合はベンリダインGTで補強を行ってください。

NT-930 ジオメトロ

MADE IN TAIWAN

標準価格（税別） **6,000**円／m²

【1,500円／枚（枚売可）**】**

組成	パイル　原着ポリプロピレン100%
	バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	4.5～2.5mmループ（全厚 7.5mm）
重量	26.0kg／ケース
密度	1/10G×12.7ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2120142
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	
施工	※市松貼りをおすすめします。 ※大柄を50cm角のタイルに裁断していますので、タイルごとに柄が異なります。（特定の柄指定はできません。）

市松貼り

NT-931

NT-933

NT-932

NT-934

NT-490 プランタ

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **6,000**円／m²

【1,500円／枚（枚売可）**】**

組成	パイル　原着ポリプロピレン100%
	バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	4～2.5mmループ（全厚 6.6mm）
重量	23.9kg／ケース
密度	1/10G×10.3ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 EO 090060
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	
施工	※市松貼りをおすすめします。

市松貼り

パターン写真



NT-492　50cm

NT-491　（実物大）

NT-494　（実物大）

NT-495　（実物大）

NT-492　（実物大）

NT-493　（実物大）

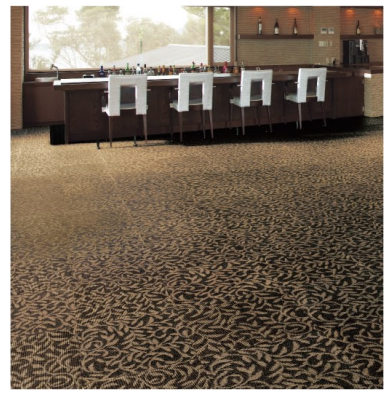

NT-494

NT-471 （実物大）

NT-472 （実物大）

NT-473 （実物大）

NT-471

NT-474 （実物大）

NT-470 ラグゼ

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **6,500円／m²**

【1,625円／枚（枚売可）】

組成	パイル	原着ポリプロピレン75% 原着ナイロン25%
	バッキング	PVC＋ガラス不織布
パイル長		5〜3mmカット&ループ（全厚 7.7mm）
重量		25.4kg／ケース
密度		1/10G×9.6ST
サイズ		50cm×50cm
防炎		試験番号 E 2120107
制電性		1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包		1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤		ベンリダイン GT・NTR
機能		
施工		※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※但し流し貼りの際、場合により目地が目立つことがあります。

流し貼り　市松貼り

パターン写真

NT-472　50cm



NT-691 （実物大）

NT-692 （実物大）

NT-693 （実物大）

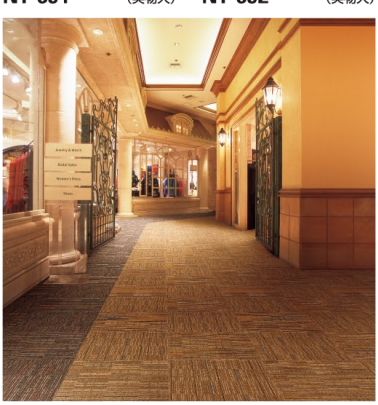

NT-691・693

NT-694 （実物大）

NT-690 ヴァリアス

MADE IN TAIWAN

標準価格（税別） **6,000円／m²**

【1,500円／枚（枚売可）】

組成	パイル	原着ポリプロピレン100%
	バッキング	PVC＋ガラス不織布
パイル長		4〜2.5mmループ（全厚 7mm）
重量		24.0kg／ケース
密度		1/10G×11.5ST
サイズ		50cm×50cm
防炎		試験番号 E 2120141
制電性		1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包		1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤		ベンリダイン GT・NTR
機能		
施工		※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。 ※但し流し貼りの際、場合により目地が目立つことがあります。

流し貼り　市松貼り

パターン写真

NT-693　50cm

NT-460 ミルト

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） 6,000円／m² 【1,500円／枚（枚売可）】

組成	パイル　原着ポリプロピレン100％ パッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	4.5〜3mmループ（全厚 7mm）
重量	24.2kg／ケース
密度	1/10G×11ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 EN 090041
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	
施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

パターン写真

NT-465　50cm

NT-461　（実物大）



NT-464　（実物大）

NT-467　（実物大）

NT-463　（実物大）

NT-465　（実物大）

NT-468　（実物大）

NT-440 ホライゾン

MADE IN TAIWAN

標準価格（税別） 6,300円／m² 【1,575円／枚（枚売可）】

組成	パイル　原着ポリプロピレン100％ パッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	4〜2mmループ（全厚 7mm）
重量	26.0kg／ケース
密度	1/10G×13.2ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2120140
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	
施工	※市松貼りをおすすめします。 市松貼り

パターン写真



NT-443　50cm

NT-441　（実物大）

NT-444　（実物大）



NT-445　（実物大）

NT-442　（実物大）

NT-443　（実物大）

NT-441・442

NT-981 （実物大）

NT-982 （実物大）

NT-987 （実物大）

NT-982

NT-988 （実物大）

NT-991 （実物大）

NT-980 ロードス

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） 6,000円／m² 【1,500円／枚（枚売可）】

組成	パイル　原着ポリプロピレン100%
	バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	3.8〜2.5mmループ（全厚 6.5mm）
重量	24.0kg／ケース
密度	1/10G×10.5ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 EO 060031
制電性	1KV以下（JIS L 4606 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	
施工	※市松貼りをおすすめします。

市松貼り

パターン写真

NT-987　50cm

NT-641 （実物大）

NT-646 （実物大）

NT-647 （実物大）

NT-647

NT-648 （実物大）

NT-649 （実物大）

NT-640 アメンダ

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） 6,000円／m² 【1,500円／枚（枚売可）】

組成	パイル　原着ポリプロピレン100%
	バッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	4〜2.5mmループ（全厚 6.6mm）
重量	24.0kg／ケース
密度	1/10G×10.2ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 EO 060041
制電性	1KV以下（JIS L 4606 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	
施工	※市松貼りをおすすめします。

市松貼り

パターン写真

NT-649　50cm

NT-920 プレシス

MADE IN TAIWAN

標準価格（税別） **6,500**円／m² 【**1,625**円／枚（枚売可）】

組成	パイル　原着ポリプロピレン100％ パッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	4.3～2.5mmループ（全厚 7.3mm）
重量	27.0kg／ケース
密度	1/10G×11ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 EO 090077
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤	ベンリダイン GT・NTR
機能	防炎 制電 中折
施工	流し貼り　市松貼り　※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。※但し流し貼りの際、場合により目地が目立つことがあります。

パターン写真

NT-921　50cm

NT-921　（実物大）

NT-923　（実物大）

NT-926　（実物大）

NT-922　（実物大）

NT-925　（実物大）

NT-927　（実物大）

NT-140 ランド

MADE IN CHINA

標準価格（税別） **5,700**円／m² 【**1,425**円／枚（枚売可）】

組成	パイル　原着ポリプロピレン100％ パッキング　PVC＋ガラス不織布
パイル長	4mmループ（全厚 6.5mm）
重量	25.0kg／ケース
密度	1/10G×11.2ST
サイズ	50cm×50cm
防炎	試験番号 E 2120171
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）
梱包	1ケース 20枚入り（5m²）
接着剤	ベンリダイン GT
機能	防炎 制電 中折
施工	市松貼り　※市松貼りをおすすめします。

パターン写真

NT-145　50cm

NT-141　（実物大）

NT-143　（実物大）

NT-145　（実物大）



NT-142　（実物大）

NT-144　（実物大）

NT-146　（実物大）

NT-1351 （実物大）

NT-1353 （実物大）

NT-1355 （実物大）

NT-1352 （実物大）

NT-1354 （実物大）


NT-1356 （実物大）

NT-1350 医療・福祉施設用

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **9,800**円／m²

【2,450円／枚（枚売可）】

組成	パイル	原着ナイロン（アントロン®ルーミナ™）100%
	バッキング	PVC＋ガラス不織布
	グリーン購入法適応商品	
パイル長	3mmループ（全厚 6.2mm）	
重量	20.5kg／ケース	
密度	1/16G×11ST	
サイズ	50cm×50cm	
防炎	試験番号 E 1120064	
制電性	1KV以下（JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底）	
梱包	1ケース 16枚入り（4m²）	
接着剤	ベンリダイン GT・NTR	
機能	防炎 / 制電 / SG 耐内性 / SH 耐外性 / 遮炎IIF / Antron Lumena	
施工	※市松貼りをおすすめします。	

キャスター走行性、耐久性に優れた制菌カーペットタイルです。

優れたキャスター走行性

高密度パイルの採用により、車輪のめり込みも少なく、移動ベッドや車イスなども楽に移動できます。

制菌加工（特定用途）

繊維評価技術協議会（JAFET）の基準をみたし、優れた制菌効果で繊維上の菌の増殖を抑制し、病院や各種福祉施設での医療環境を清潔に保ちます。
MRSA、黄色ぶどう球菌、肺炎桿菌に対して、増殖を抑制します。

OA-1（グレー）

OA-3（ベージュ）


OA-2（ブラック）

OA-4（ブラウン）

オフィスの配線をすっきり収納。しかも段差が低く、足元のお悩みを解決します。

上部カバーは取り外し可能
上部カバーだけを取り外して配線の取替えができます。

OAフラットカバー 特殊掛率品

OA-1～OA-4　標準価格（税別） **2,500**円／本

規格　長さ2m（蓋部+底部セット／本）※ご注文の際は本単位でお願いします。

※施工上の注意：カーペットタイルを蓋部と底部ではさみ込みますので ピールアップ幅で安定します。
但し、歩行頻度の高い場所では両面テープや接着剤での補強をおすすめします。
蓋部は軟質塩ビ素材・底部は硬質塩ビ素材です。

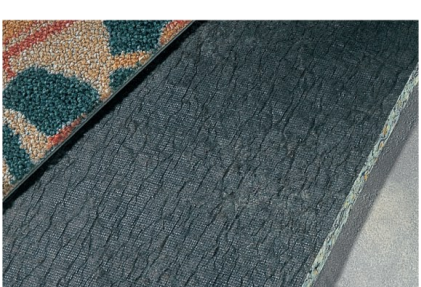

アンダーレイ・カーペットタイル用

NT-4　標準価格（税別） **24,000** 円／巻（1,260円／m²）
規格　4mm厚／巾95cm×20m 巻

NT-8　標準価格（税別） **22,000** 円／巻（2,320円／m²）
規格　8mm厚／巾95cm×10m 巻

●接着剤 下地とアンダーレイ　一般工法：ベンリダインAR
耐水工法：ベンリダインWP

●接着剤 アンダーレイとカーペットタイル　ベンリダインGT

※重量物の運搬やハイヒールなどの突起物による歩行はカーペットタイルの目地に不具合を発生させる恐れがあります。必要に応じて事前にテストを行ってください。